

ELEKTROMAGNETISCHE DOSIERPUMPEN

SERIE INVIKTA



Serie Invikta

Invikta ist eine Serie von Magnet-Membranpumpen, die sich durch einfache Bedienung und robuste Technik auszeichnet.

Ideale Anwendungen in den Bereichen: OEM, Schwimmbad, Auto-Waschanlagen, Kühlturm, RO Systeme und in vielen anderen Applikationen.

> Gehäuse in PP mit Schutzgrad IP65

Schlag- und Spritzwasser-geschützt

Wand-Montage:

- Direkte Montage mit
- Wandhalterung



Pumpenkörper mit manuellem Füllventil



LED mit Betriebsstatus:

- Leuchtanzeige Im Arbeitsmodus
- Langsames Blinken bei Pumpen-Stopp
- Schnelles Blinken bei Niveau-Alarm



Manuelle Regelung der Förderleistung von 0 (Pumpen-Stopp) bis 100% der max. Förderleistung



Standardstromversorgung

90-265 VAC

(auf Anfrage 20-90 VAC)

Alle Pumpen mit Niveau-Überwachung



Pumpencodierung

Modell	Typ	Stromversorgung	Kopftyp	Installationskit	Optional
KCL	633	N	VF	W	00

Technische Eigenschaften

Typ	Förderleistung (l/h)	Druck (bar)	Anschlüsse (IN/OUT)	Hübe/Minute
631	5	2	4/6	100
632	2	7	4/6	100
633	5	5	4/6	180

Werkstoffe, flüssigkeits-berührend

Kopftyp	Pumpenkörper	Kugeln	Dichtungen und Ventile	Membran
VF	PVC	Pyrex	FPM	PTFE
VE	PVC	Pyrex	EPDM	PTFE



Wandhalterung



Wanneneinlauf






Ansaugschlauch



Förderschlauch



Fußfilter

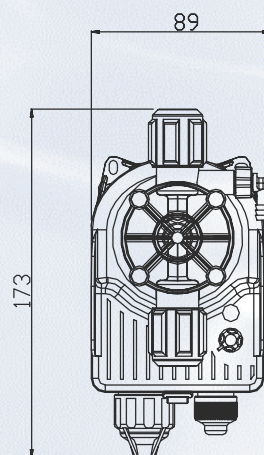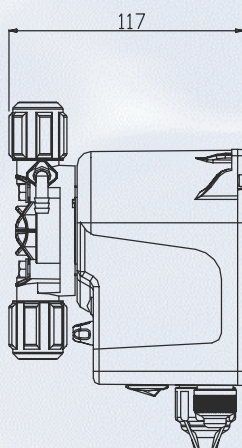



TELAB Technology GmbH
Carl-Zeiss-Str. 43
47445 Moers
GERMANY

Tel.: (02841) 88887-0
Fax: (02841) 88887-29

Mail: info@telab.de